


## TERMÉKLEÍRÁS

A *CleanRock* a PolySto szegélykövek szabadalmaztatott anyaga. Az összetételét több mint 30 év alatt fejlesztették ki az élelmiszeriparban szerzett több éves tapasztalat alapján.

A speciális anyagösszetételű előre gyártott lábazati elemek anyagösszetétele: poliészter gyanta, kvarcgranulátum keveréke. Ez a monolitikus anyag azon kívül, hogy rendkívül ütésálló, egyéb számos előnnyel is rendelkezik: vegyszerálló, olyan agresszív tisztítószerrel és olyan vegyi anyagokkal szemben, mint a só, savak, vér. Könnyen tisztítható, felülete sima és nem porózus. Az egyedülálló összetétel lehetővé teszi a Salmonella, E.coli és Listeria fertőzések megelőzését. Nem utolsó sorban pedig gyorsan lehet felhelyezni a kívánt helyre.

A *CleanRock* ideális az olyan élelmiszer-biztonságos környezetek számára, ahol meg kell felelni a HACCP, az EU, az USDA, a GFSI (Global Food SafetyStandard Initiative), BRC és más élelmiszerbiztonsági szabványoknak.

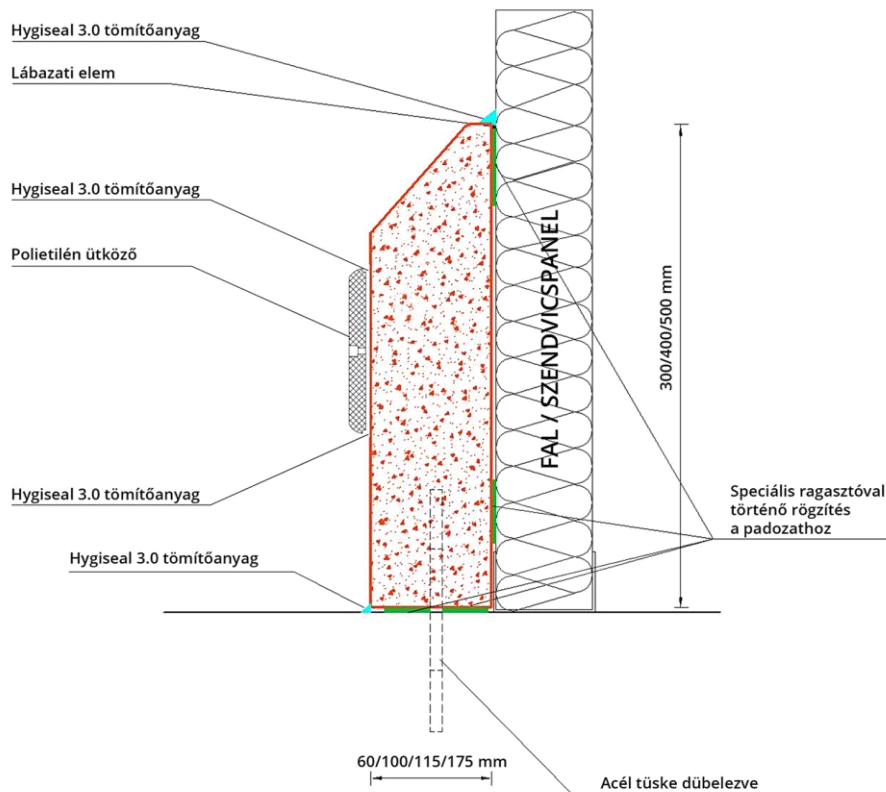


# PREFAB CLEANROCK KERBS




WITH COVERED SKIRTING




OP20F





OP30SF



OP30F

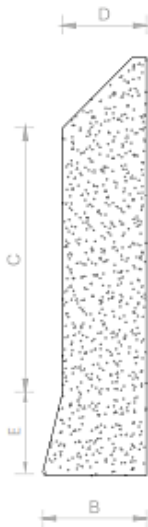

IP30F

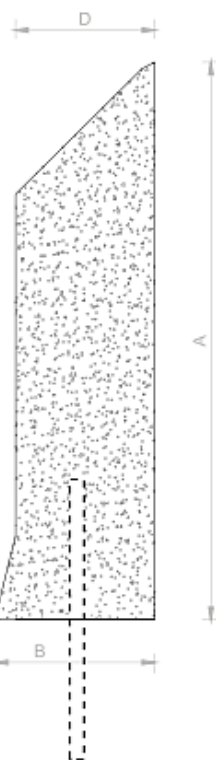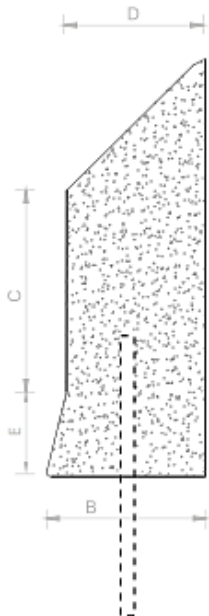

	Impact class	Length	A	B	C	D	E	Weight / pc	# per pallet
OP20F	2	1.000 mm	200 mm	55 mm	122 mm	33 mm	55 mm	15,6 kg	50 pc
OP30SF	1	1.500 mm	300 mm	30 mm	263 mm	15 mm	20 mm	15,2 kg	40 pc
OP30F	3	1.500 mm	300 mm	75 mm	187 mm	60 mm	55 mm	60,2 kg	20 pc
IP30F	4 or 5*	1.500 mm	300 mm	115 mm	148 mm	100 mm	55 mm	93 kg	12 pc
IP40F	4 or 5*	1.500 mm	400 mm	115 mm	248 mm	100 mm	55 mm	124,2 kg	12 pc

	Internal corner (IN)		
	Length	Weight / pc	# per pallet
OP20F	2 x 500 mm	15,6 kg	50 pc
OP30F	2 x 500 mm	37,6 kg	20 pc
IP30F	2 x 500 mm	56,5 kg	12 pc
IP40F	2 x 500 mm	75,5 kg	12 pc

	External corner (EX)		
	Length	Weight / pc	# per pallet
OP20F	2 x 450 mm	15,6 kg	50 pc
OP30F	2 x 450 mm	37,6 kg	20 pc
IP30F	2 x 450 mm	56,5 kg	12 pc
IP40F	2 x 450 mm	75,5 kg	12 pc

	End piece left (EL) or right (ER)		
	Length	Weight / pc	# per pallet
OP20F	500 mm	7,8 kg	100 pc
OP30F	500 mm	18,8 kg	40 pc
IP30F	500 mm	28,30 kg	24 pc
IP40F	500 mm	37,75 kg	24 pc

\* Impact class 5 can be reached when installing kerbs including chemical anchorage.  
Straight elements of 1.500 mm need 4 drillings. Elements of 500 mm need 2 drillings per piece.

HS-Code CleanRock kerbs 39 25 90 80



Kizárólagos magyarországi forgalmazó: Hygienic Magyarország Kft. 4032 Debrecen, Keszi u. 1.


[www.higienikusburkolat.hu](http://www.higienikusburkolat.hu)

# PREFAB CLEANROCK KERBS

WITH REBATE FOR CAST FLOORING




IP40RB

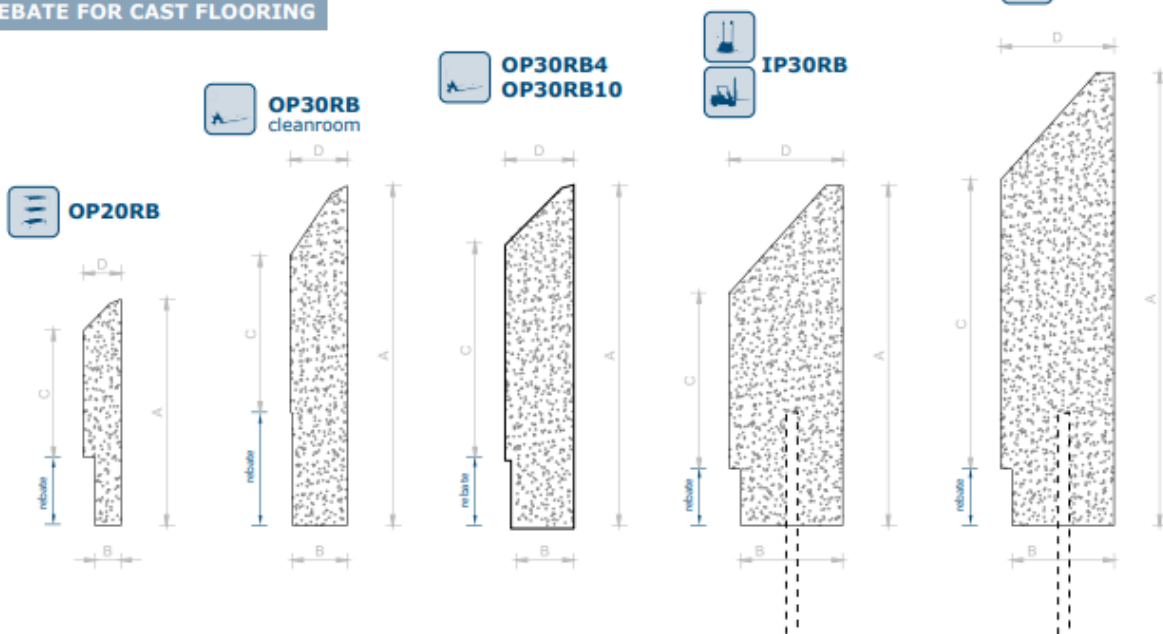

	Impact class	Length	Rebate	A	B	C	D	Weight / pc	# per pallet
OP20RB	2	1.000 mm	10 x 60 mmH	200 mm	23 mm	117 mm	33 mm	13,2 kg	50 pc
OP30RB Cleanroom	3	1.500 mm	2 x 100 mmH	300 mm	48 mm	141 mm	60 mm	45 kg	20 pc
OP30RB4	3	1.500 mm	4 x 60 mmH	300 mm	56 mm	184 mm	60 mm	55,4 kg	20 pc
OP30RB10	3	1.500 mm	10 x 60 mmH	300 mm	50 mm	184 mm	60 mm	55,4 kg	20 pc
IP30RB	4 or 5*	1.500 mm	10 x 50 mmH	300 mm	90 mm	162 mm	100 mm	116,8 kg	12 pc
IP40RB	4 or 5*	1.500 mm	12 x 50 mmH	400 mm	88 mm	259 mm	100 mm	127 kg	12 pc

	Internal corner (IN)			External corner (EX)			End piece left (EL) or right (ER)		
	Length	Weight / pc	# per pallet	Length	Weight / pc	# per pallet	Length	Weight / pc	# per pallet
OP20RB	2 x 500 mm	12 kg	50 pc	2 x 450 mm	12 kg	50 pc	500 mm	6 kg	100 pc
OP30RB Cleanroom	2 x 1.500 mm	87 kg	10 pc	2 x 1.450 mm	87 kg	10 pc	1.500 mm	43,5 kg	20 pc
OP30RB4	2 x 500 mm	33,2 kg	20 pc	2 x 450 mm	33,2 kg	20 pc	500 mm	16,6 kg	40 pc
OP30RB10	2 x 500 mm	33,2 kg	20 pc	2 x 450 mm	33,2 kg	20 pc	500 mm	16,6 kg	40 pc
IP30RB	2 x 500 mm	56,4 kg	12 pc	2 x 450 mm	56,8 kg	12 pc	500 mm	28,4 kg	24 pc
IP40RB	2 x 500 mm	77 kg	12 pc	2 x 450 mm	76,8 kg	12 pc	500 mm	38,4 kg	24 pc

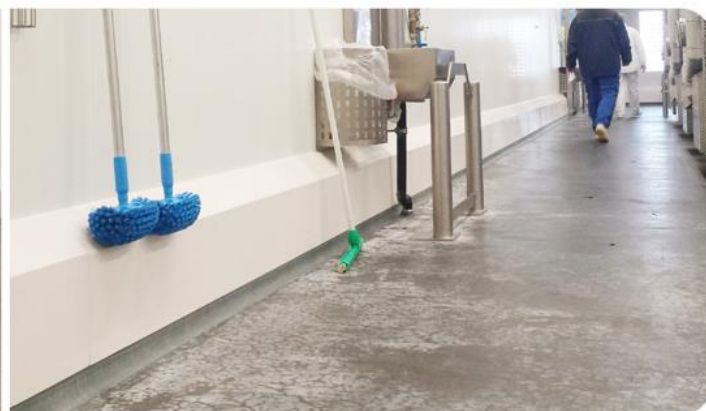


OP 30 RB és IP 40 RB Natural lábazati szegélykő műgyanta padozathoz illeszthető

Kizárólagos magyarországi forgalmazó: Hygienic Magyarország Kft. 4032 Debrecen, Keszi u. 1.

[www.higienikusburkolat.hu](http://www.higienikusburkolat.hu)

# PREFAB CLEANROCK KERBS

STRAIGHT FOR LOGISTIC AREAS & FREEZERS

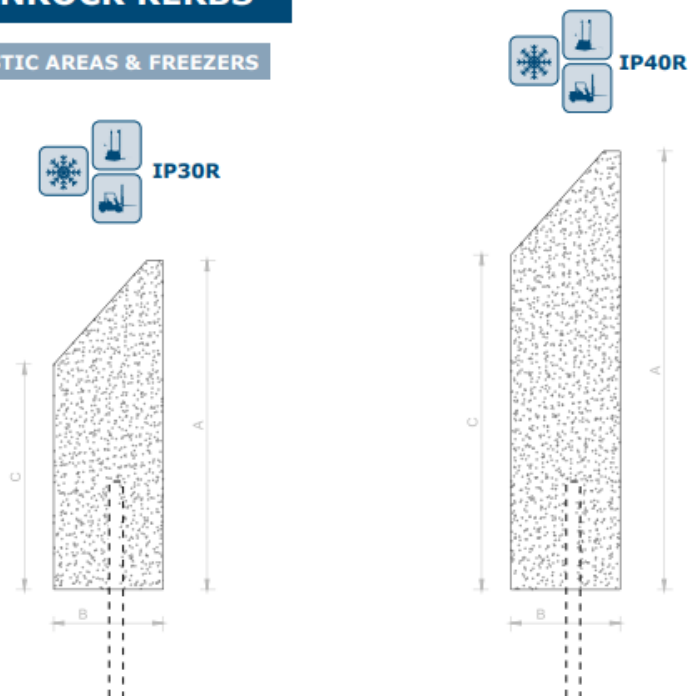

	Impact class	Length	A	B	C	Weight / pc	# per pallet
<b>IP30R</b>	4 or 5*	1.500 mm	300 mm	100 mm	208 mm	93,6 kg	12 pc
<b>IP40R</b>	4 or 5*	1.170 mm	400 mm	100 mm	307 mm	99,4 kg	12 pc

	Internal corner (IN)			External corner (EX)			End piece left (EL) or right (ER)		
	Length	Weight / pc	# per pallet	Length	Weight / pc	# per pallet	Length	Weight / pc	# per pallet
<b>IP30R</b>	2 x 500 mm	58 kg	12 pc	2 x 450 mm	58 kg	12 pc	500 mm	29 kg	24 pc
<b>IP40R</b>	2 x 1.170 mm	195,6 kg	6 pc	2 x 1.120 mm	195,6 kg	6 pc	1.170 mm	97,8 kg	12 pc

\* Impact class 5 can be reached when installing kerbs including chemical anchorage.  
Straight elements of 1.500 mm need 4 drillings. Elements of 500 mm need 2 drillings per piece.

HS-Code CleanRock kerbs 39 25 90 80



*IP 30 R Natural lábazati szegélykő*